



**Düperthal** preko svog ekskluzivnog zastupnika kompanije **SUPERLAB** nudi kompletan sistem sigurnosnih ormara za odlaganje i čuvanje toksičnih, lako zapaljivih, isparljivih i opasnih materija, koji odgovaraju aktuelnim propisima i standardima za čuvanje takvih supstanci u radnim prostorijama. Svaki ormar odgovara sistemu menadžmenta kvalitetom prema sertifikatu **DIN EN ISO 9001**.

Prema propisu o držanju opasnih materija **DIN EN 14470-1**, sigurnosni ormari imaju ugrađen odgovarajući ventilacioni sistem koji ima odvod u otvoreni prostor.

Uzemljenje u skladu sa **BGR 132** (sprečavanje opasnosti). **GS** oznaka / **CE** znak.

Sigurnosni kabineti za smeštanje hazardnih supstanci u radnom okruženju u skladu sa TRbF 20 Annex L. Jedna od važnih karakteristika ovih ormara je otpornost na uticaj vatre do 90 minuta.

- Ventilacija se nalazi na svakom nivou ormara, dok se ventilacione klapne mogu vizuelno kontrolisati.
- Premium line ima toplotni senzor koji u slučaju požara odmah reaguje tako da se vrata ormara automatski zatvaraju.
- Vrata i osnovna konstrukcija ormara su izrađena od plastificiranog čeličnog lima, a unutrašnjost je obložena visokokvalitetnim dekor-panelom.
- Sklapajuća vrata sa kaskadnom konstrukcijom.
- Sa fiksnim policama ili na izvlačenje, ili u kombinovanoj varijanti.
- Opcionalno do 6 izvlačućih šina koje se mogu upotrebiti na svakoj strani ormara.
- Podesive nogare sa širokom bazom.
- GS oznaka / CE znak

50

Ventilacija na svakom nivou kabineta  
Mogućnost vizuelne provere ventilacionog poklopca



Vrata na sklapanje



Glatka površina bez mogućnosti rđanja



U slučaju požara toplotni senzor reaguje tako da se vrata ormara automatski zatvaraju



Podnožje kabineta je uvučeno kako bi se izbeglo udaranje nogu zaposlenih pri radu



Kabinet je lako dostupan za transport



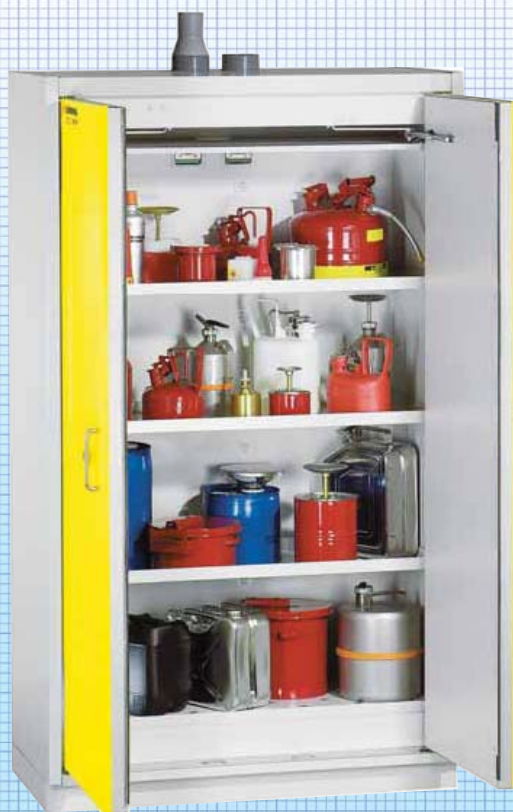
## SIGURNOSNA OPREMA

## Ormani za odlaganje zapaljivih materija

**CLASSIC line** - sa klasičnim krilnim vratima

- Otpornost na uticaj vatre do 90 min.
- Ventilacija na svakom nivou ormara.
- Toplotni senzor u slučaju požara odmah reaguje tako da se vrata ormara automatski zatvaraju
- Unutrašnja oprema - Sa policama, fiokama ili kombinacijom policica i fioka
- Nivelacija ormara je moguća podešavanjem nogara spolja i iznutra.

Model	Spoljne dimenzije
<b>Classic XL</b>	1195 x 595 x 1955 mm
29-20160-001	

**PREMIUM line**

- Otpornost na uticaj vatre do 90 min.
- Ventilacija je na svakom nivou ormara. Ventilacione klapne se mogu vizuelnokontrolisati.
- Toplotni senzor u slučaju požara odmah reaguje, tako da se vrata ormara automatski zatvaraju.
- Vrata i osnovna konstrukcija ormara su od plastificiranog čeličnog lima, unutrašnjost obložena visokokvalitetnim dekor-panelom
- Sklapajuća vrata su sa kaskadnom konstrukcijom.
- Mogu biti sa fiksnim policama ili na izvlačenje, ili u kombinovanoj varijanti.
- Imaju opcionalno do 6 izvlačećih šina koje se mogu upotrebiti na svakoj strani ormara.
- Podesive nogare su sa širokom bazom.

Model	Spoljne dimenzije
<b>Premium M</b>	595 x 595 x 2080 mm
29-200662-061	



## SIGURNOSNA OPREMA

**Ormani za kiseline i baze**

- Visoka korozivna rezistentnost.
- Priključak za vazduh (NW75) na gornjoj strani kabineta.
- Nalepnice za kiseline i baze za simbolima upozorenja W2 i W4, TÜV testirani u skladu sa standardom DIN EN 14727.

**Ormani za čuvanje i odlaganje nezapaljivih tečnosti i materija**

(Ekološki ormani i ormani za toksične materije).  
Za sigurno i ispravno čuvanje nezapaljivih i ekoloških opasnih materija.

**Centar za hazardne materije**

- Za ispravno čuvanje kiselina, baza, nezapaljivih i zapaljivih supstanci, na jednom mestu u radnom prostoru.
- Svaki orman se zasebno zaključava.
- Omogućeno je konstantno provetravanje kroz ventilacione otvore.

## SIGURNOSNA OPREMA

**UTS line** Za ugradnju u donje radne elemente, ispod radnog stola ili ispod digestora. Otpornost na uticaj vatre 30 do 90 min. u zavisnosti od tipa ormara. Sa jednokrlnim, dvokrlnim i trokrlnim vratima ili fiokama. Baza ormara ima priključke za ventilaciju i ekstrakciju.



### SUPREAME line - SIGURNOSNI ORMANI ZA ČUVANJE BOCA POD PRITISKOM

Testirana sigurnost na visokom nivou obuhvata:

- Testiranje u skladu sa DIN EN 14470-2 na zvanično akreditovanim institutima za ispitivanja (TOV SUD, IFT Rosenheim).
- Klasifikacija Tip G30 ili Tip G90 u zavisnosti od stepena otpornosti u otvorenom plamenu, prema DIN EN 14470-2
- GS/CE oznaka

**Konstrukcija:**

- Krilna vrata, plastificirani čelični lim
- Spoljna konstrukcija od plastificiranog čeličnog lima
- Unutrašnjost od visokokvalitetnih dekor panela

